

# CONECTORES SUBTERRÁNEOS PARA BAJA TENSIÓN

## Conectores Múltiles Subterráneos 600v


La ilustración muestra un conector de 350 MCM

**CONSTRUCCIÓN ROBUSTA**  
Fabricado con aluminio 6061-T6  
con aislamiento EPDM

**EXCLUSIVO "TOPE DE CUBIERTA"**  
Moldeado para proteger al  
conector contra mal manejo.

**PROBADO INDIVIDUALMENTE**  
Para asegurar integridad y  
hermeticidad.

**AMPLIO CALIBRE**  
Rango de #12 a 350 MCM  
o #12 a 500 MCM

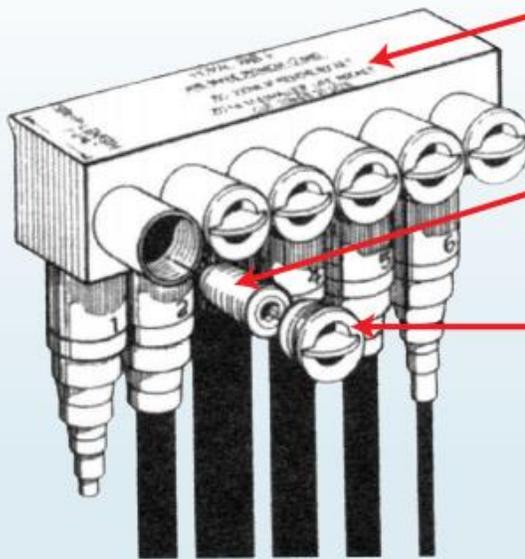

**INSTRUCCIONES FÁCILES**  
Añadidas en la parte posterior del  
conector.

**TORNILLOS DE FINAL ESFÉRICO**  
mayor área de contacto.

**LENGÜETAS FLEXIBLES** permiten  
fácil acceso al set de tornillos y  
elimina movimientos accidentales.

**INSTALACIÓN SIMPLE** Usa llave  
hexagonal 5/16"

### Serie RAB 350

No. CAT.	Rango de conductor	Salidas	Longitud
RAB 2		2	2 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>
RAB 3		3	3 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>
RAB 4		4	4 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>
RAB 5	12 SOL.-350	5	6
RAB 6		6	27 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>
RAB 8		8	9 <sup>9</sup> / <sub>16</sub>
RAB 10		10	11 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>

**NOTA:** La serie RAB 350 viene con mangas selladoras hacia el interior. Para mangas hacia afuera, por favor consulte a su representante Thomas & Betts. Para opción de compuesto inhibidor, agruegue "-C" al número de catálogo.



Para EZ Torque®  
(Tornillos  
descabezables)  
agregue "-TS"  
al número de  
catálogo.

