




**MULTICO**<sup>®</sup>

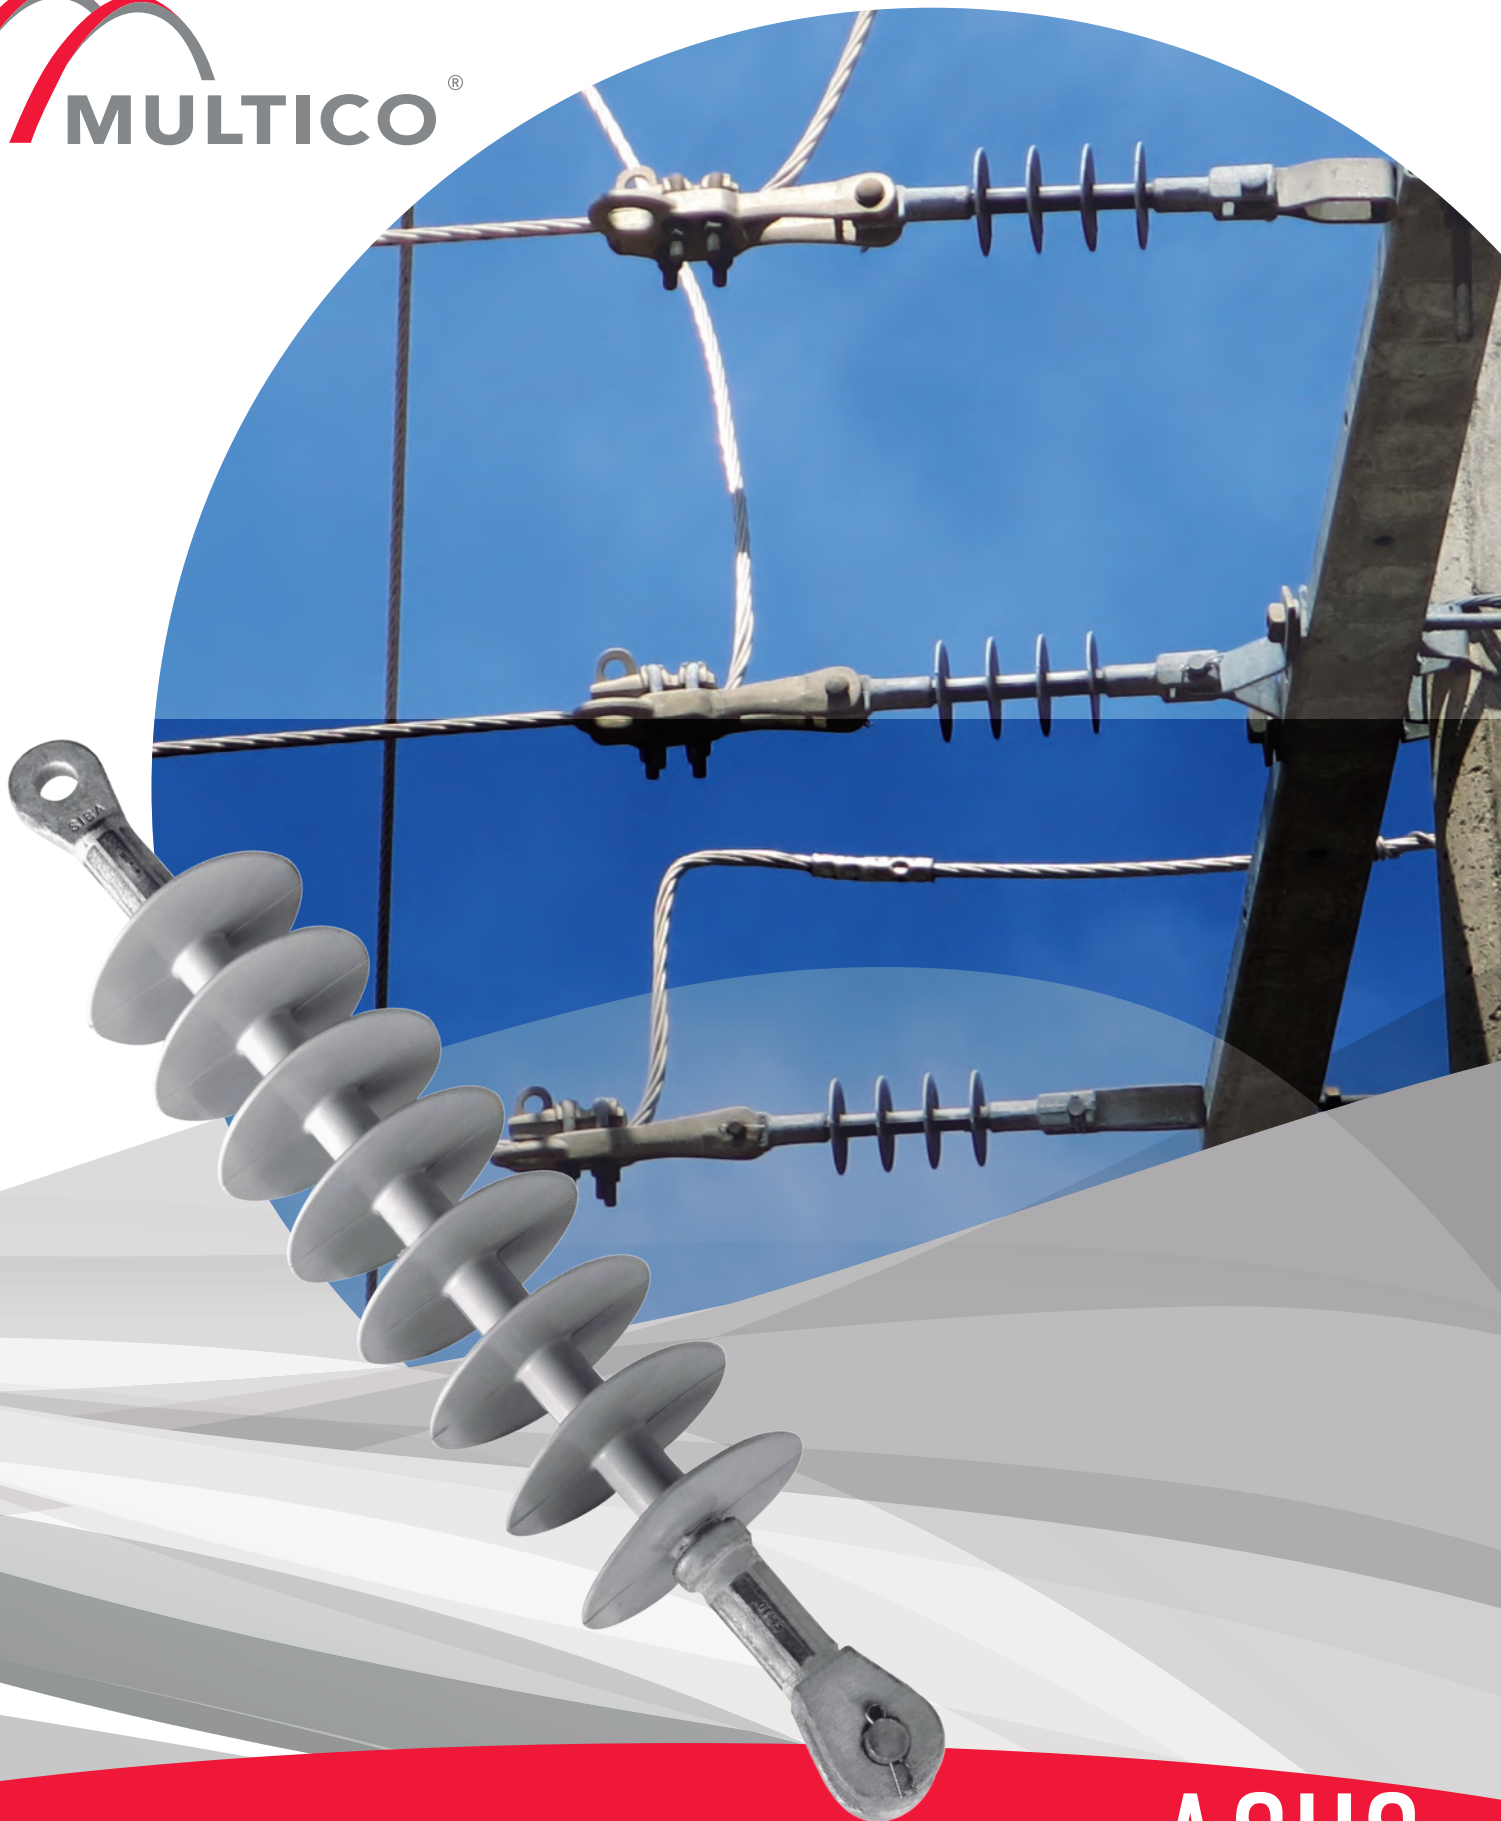


**ASUS**  
AISLADOR DE SUSPENSIÓN SINTÉTICO  
PARA USO EN ZONAS NORMALES Y DE ALTA CONTAMINACIÓN

Nuestro aislador de suspensión sintético proporciona un total aislamiento entre la estructura y la línea de distribución aérea hasta 38 kV. Diseñado para soportar cargas de tensión mayores a las requeridas. Fabricado con hule de silicón de la más alta calidad para brindar un total aislamiento bajo condiciones severas. Herrajes fabricados en acero nodular y galvanizado por inmersión en caliente.

### DATOS TÉCNICOS

NUM. CATÁLOGO	SIBA-15	SIBA-15-4	SIBA-27	SIBA-38
VOLTAJE NOMINAL kV	13.8	13.8	23	34.5
VOLTAJE MAX. DE DISEÑO kV	15	15	27	38
LONGITUD (L) mm	325	325	436	526
DISTANCIA DE FUGA mm	375	490	820	956
TENSIÓN CRÍTICA FLAMEO kV	154,93	154,93	249,3	347,71
TENSIÓN FLAMEO BAJA FRECUENCIA				
SECO kV	92,5	92,5	158,6	216,04
HUMEDO kV	80,3	80,3	133,7	203,25
RESISTENCIA A LA TENSIÓN kN	70	70	70	70
RESISTENCIA A LA TORSIÓN N-m	75	75	75	75
RADIO INTERFERENCIA $\mu$ V	5,119	5,119	5,42	6,9
NÚMERO DE ALETAS	4	4	8	8
PESO APROXIMADO KG	1,20	1,45	1,49	1,60
PIEZAS POR CAJA	20	20	20	15

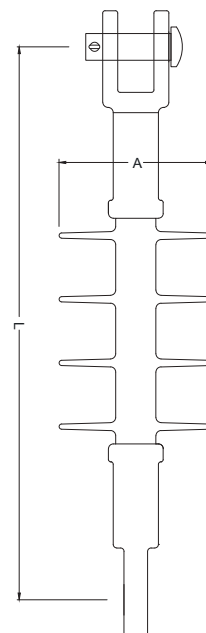

MÁS INFORMACIÓN:



Visita nuestra página web

[WWW.MULTICO.COM.MX](http://WWW.MULTICO.COM.MX)