


CONECTOR TUBULAR EMPALME (TENSION MINIMA)



- Para uso con herramientas hidráulicas convencionales
- Conector con cuerpo de aleación de aluminio
- Para uso con conductores de aluminio, aluminio y aluminio - cobre
- Resistencia al 5 % de la ruptura nominal conductor.
- Inhibidor aplicado en fabrica

ALUMINIO

EA - TM

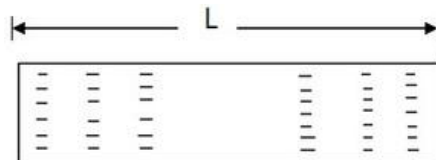

CATALOGO	RANGO DE CONDUCTORES AWG/KCM	HERRAMIENTA DE COMPRESION	LARGO mm (pulg)
			L + / - 3 mm
EA-10-TM	#10 (7) - 1/0 (19) AAC	VC 6 ANDERSON Y 35 BURNDY	50.8 (2.0)
	#10 SOL - 1/0 (7) COBRE		
	#8 (6 - 1) - 1/0 (6 - 1) ACSR		
EA-30-TM	1/0(19)-3/0(19)AAC		76,2(3,0)
	1/0(7)-3/0(19)COBRE		
	1/0(6-1)-3/0(6-1)ACSR		
EA-40-TM	1/0 (19) - 4/0 (19) AAC		76.2 (3.0)
	1/0 (7) - 4/0 (19) COBRE		
	1/0 (6 - 1) - 4/0 (6 - 1) ACSR		