

PÉRTIGA DE FIBRA DE VIDRIO



PÉRTIGAS TELESCÓPICAS

CUMPLEN CON LAS NORMAS IEC 62193 2003-05
ACEPTADAS POR LAPEM-CFE / CONSTANCIA NO. K3111-13-N/1380

- Para servicio pesado (Heavy Duty). El diámetro de la punta es de 28mm en todos los tamaños.
- Fabricadas de plástico reforzado con fibra de vidrio, material de gran resistencia mecánica y gran capacidad dieléctrica.
- Equipadas con gacho desconector de acero niquelado para conectar o desconectar cuchillas.
- Cabeza de acero inoxidable con entrada universal para adaptar diversos accesorios.
- Todas las secciones probadas a 100kV por pie.

No. Catálogo	No. Secciones	Largo Extendida (m.)	Largo Retraída (cm.)	Diámetro de Base (mm)	Peso (kg.)
PT-24	4	2.44	82	46	1.7
PT-37	4	3.66	113	46	2.2
PT-49	5	4.88	122	52	3
PT-65	5	6.44	154	52	3.6
PT-78	6	7.84	158	58	4.6
PT-93	7	9.25	163	64	5.7
PT-107	8	10.7	167	70	7



OTROS ACCESORIOS

HERRAMIENTA PARA TORMENTAS

No. Catálogo	Largo (cm.)	Peso (kg)
HT-4	40	0.58



GANCHO DESCONECTOR UNIVERSAL

No. Catálogo	Descripción	Peso (kg)
GD-1	Hecho de acero aleado con acabado niquelado	0.23
GDL	Gancho largo hecho de bronce	0.35

DESCONECTOR UNIVERSAL DE USO PESADO

No. Catálogo	Descripción	Peso (kg)
D-2	Hecho de bronce	0.23



PÉRTIGAS TELESCÓPICAS MULTIEXTENSIONES



ESTÁNDAR Con punta de 22mm ø


No. Catálogo	No. Secciones	Largo Contraído (cm)	Largo Extendida (cm.)
PTS-63	5	149	627
PTS-76	6	154	632-762
PTS-90	7	158	637-767-902
PTS-105	8	163	641-772-907-1046
PTS-120	9	167	776-911-1051-1196

REFORZADAS Con punta de 28mm ø

No. Catálogo	No. Secciones	Largo Contraído (cm)	Largo Extendida (cm.)
PTR-65	5	154	519-649
PTR-79	6	158	524-654-789
PTR-93	7	163	528-659-794-933
PTR-108	8	167	663-798-938-1083

TRAMOS CONECTABLES (32mm ø - 1.22m)

TCD-3212 TCU-3212 TCE-3212 TCB-3212

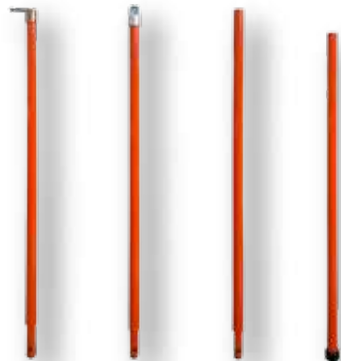

No. Catálogo	Característica	Peso (kg)
TCD-3212	Cabeza desconectora (macho)	0.57
TCU-3212	Cabeza universal (macho)	0.74
TCE-3212	Extensión (macho/hembra)	1.51
TCB-3212	Base (hembra)	1.51

PÉRTIGA ESCOPETA DE LARGO FIJO

VARILLA EXTERNA

No. Catálogo	Largo (m)	Peso (kg)
PEF-15	1.51	2.21
PEF-21	2.12	2.68
PEF-27	2.73	3.14
PEF-33	3.34	3.61
PEF-40	3.95	4.08



PÉRTIGA ESCOPETA PLEGABLE

No. Catálogo	Largo extendida(m)	Peso (kg)
PEP-21	2.12	2.87
PEP-27	2.73	3.41
PEP-33	3.34	3.94
PEP-40	3.95	4.48



PÉRTIGAS DE LARGO FIJO

PÉRTIGA DESCONECTORA PARA USO RUDO 32MM DE DIÁMETRO

No. Catálogo	Largo(m)	Peso(kg)
PD-3212	1.22	1.01
PD-3218	1.83	1.33
PD-3224	2.44	1.64
PD-3231	3.05	1.96
PD-3237	3.66	2.27

PÉRTIGA DESCONECTORA PARA USO RUDO 38MM DE DIÁMETRO

No. Catálogo	Largo(m)	Peso(kg)
PD-3818	1.83	1.82
PD-3824	2.44	2.27
PD-3830	3.05	2.70
PD-3837	3.66	3.16
PD-3843	4.27	3.61
PD-3849	4.88	4.06
PD-3855	5.49	4.51
PD-3861	6.10	4.95



PÉRTIGA UNIVERSAL CABEZA DE ALUMINIO 32MM DE DIÁMETRO

No. Catálogo	Largo(m)	Peso(kg)
PU-3212	1.22	0.87
PU-3218	1.83	1.19
PU-3224	2.44	1.51
PU-3231	3.05	1.82
PU-3237	3.66	2.14

PÉRTIGA UNIVERSAL CABEZA DE ALUMINIO 38MM DE DIÁMETRO

No. Catálogo	Largo(m)	Peso(kg)
PU-3831	3.05	2.52
PU-3837	3.66	2.96
PU-3843	4.27	3.41
PU-3849	4.88	3.86
PU-3855	5.49	4.31
PU-3861	6.10	4.76



PÉRTIGA UNIVERSAL 2 CABEZAS 32MM DE DIÁMETRO

No. Catálogo	Largo(m)	Peso(kg)
P2U-3212	1.22	0.94
P2U-3218	1.83	1.26
P2U-3224	2.44	1.57
P2U-3231	3.05	1.89
P2U-3237	3.66	2.21

PÉRTIGA UNIVERSAL 2 CABEZAS 38MM DE DIÁMETRO

No. Catálogo	Largo(m)	Peso(kg)
P2U-3818	1.83	1.69
P2U-3824	2.44	2.14
P2U-3830	3.05	2.59
P2U-3837	3.66	3.04
P2U-3843	4.27	3.48



PÉRTIGA DE RESCATE

No. de catálogo	Largo (m.)	Peso (kg.)
PR-12	1.20	Peso (kg.)
PR-18	1.80	Peso (kg.)



PÉRTIGA PARA DESCARGAS

Pértiga aislante para descarga de 1.83 m. (6 pies) con sistema de puesta a tierra, diseñada para descargar la electricidad remanente en sistemas eléctricos previo a reparaciones o mantenimiento.

PDG-18

Diámetro del tubo: 1 1/4"

Relleno: Poliuretano

Material de cabeza: Aluminio

Material de gancho: Aluminio

Diámetro de barra de gancho: 3/8"

Radio interior de curvatura de gancho: 3"

Tipo de cable: flexible No. 4 AWG

Longitud de cable: 2.75m

Material de mordaza: Aluminio

